


# MONTAGEHANDLEIDING

## Vorbereiding:


- Bepaal de plaats en de indeling van de GS-3 legbordstelling en maak een plattegrond.

## Schoorschema:

Schoorschema dubbele stelling \*\*:

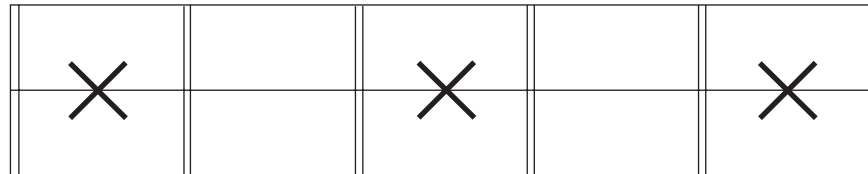

Schoorschema enkele stelling \*\*:

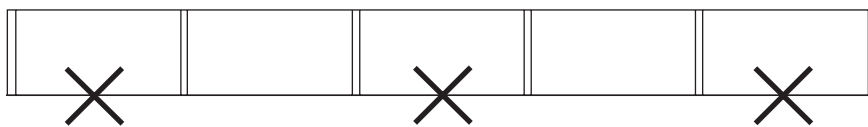

\*\* Indien er alleen topdragers worden geplaatst dient men tevens diepteschoeren te monteren.

## Montage:

- Plaats 2 stijlen verticaal naast elkaar.
- Klem een topdrager tussen de 2 stijlen in de bovenste legbordniveau en klem een drager op het onderste legbordniveau en borg deze. Herhaal dit voor de rest van de stijlen.
- Kijk op het schoorschema voor het plaatsten van de kruisschoren.
- Monteer de resterende dragers op de gewenste legbordniveaus, de begin en eindjukken enkelzijdig uitvoeren, de tussenjukken dubbelzijdig uitvoeren.
- Plaats een legbord in de bovenste en in de onderste dragers.
- Bevestig de kruisschoren in de ronde gaten aan de achterzijde van de stijl met de bijgeleverde parker 6,3 x 19 mm.
- Indien een kruisschoor in een dubbele rij wordt bevestigd, wordt de parker door de achter te plaatsten stijl geschroefd, zodat de stijlen strak tegen elkaar worden geplaatst.
- Plaats daarna de resterende legborden op de gewenste tussenhoogtes.

## Afwerking:

- Zet de stelling waterpas.
- Uw stelling is nu stevig, stabiel en direct klaar voor gebruik.

Andere samenstellingen op aanvraag.

